


REMORQUEUR CAEN-OUISTREHAM 5



© Joop Klaasman
 MarineTraffic.com

GENERAL

NO DE CONSTRUCTION	571684 (Damen Shipyards Hardinxveld)
DATE DE LIVRAISON	Février 2018
FONCTIONS	Remorquage, Assistance aux navires , Assistance sécurité, Nivelage , Surveys, Travaux maritimes
CLASSIFICATION	Bureau Veritas I- HULL • MACH Tug Unrestricted navigation, AUT UMS
AUTORITÉS NATIONALES	3ème catégorie, 20 miles nautiques
PAVILLON	France
ARMATEUR	CCI Caen

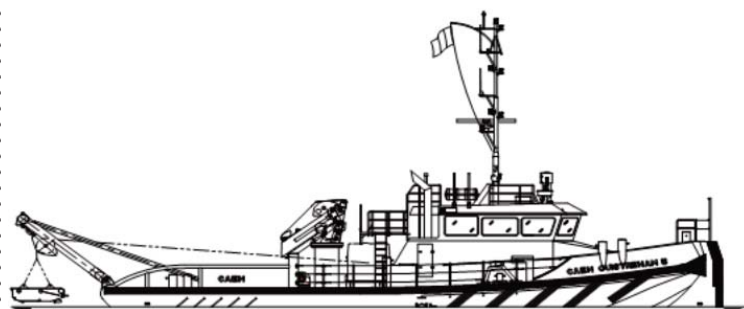

DIMENSIONS

LONGEUR HORS-TOUT.	23.35	m
LARGEUR.(HORS MEMBRURES)	8.00	m
CREUX LATERAL (A MI-LONGEUR)	2.99	m
TIRANT D'EAU ARR. (ENV.)	2.29	m
TONNAGE BRUT	123	ton

REMORQUEUR CAEN-OUISTREHAM 5

CAPACITES




GAS OIL	45.5	m3
EAU DOUCE	13.9	m3
EAU GRISES/NOIRES	1.9	m3
HUILE USE	3.2	m3
HUILE DE GRAISSAGE	1.9	m3
HUILE HYDRAULIQUE	0.9	m3
HUILE POUR ENGRENAGES	0.4	m3
EAUX DE CALE	0.9	m3

PERFORMANCES

TRACTION POINT FIXE	23	ton(m)
VITESSE MAX	10.5	noeuds

PROPULSIONS

MOTEURS PRINCIPAL	2x Caterpillar C32-TTA ACERT
PUISSANCE TOTALE	1268 bkW (1700 bhp) @ 1800 rpm
INVERSEUR REDUCTEUR	2x Reintjes WAF 464L/ 5.042:1
HELICES	2x Promarin fixed pitch propeller
DIAMETRE	2x 1600 mm in v.d. Giessen Optima tuyères
PROPULSEUR D'ETRAVE	120 bhp, hydraulique

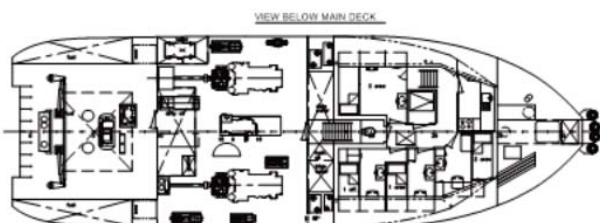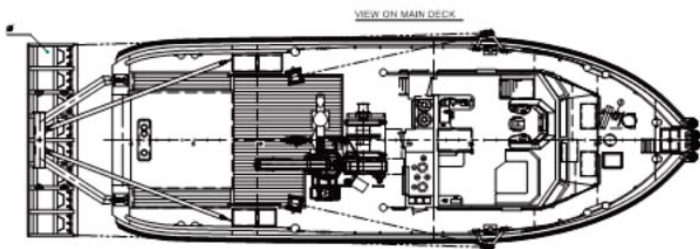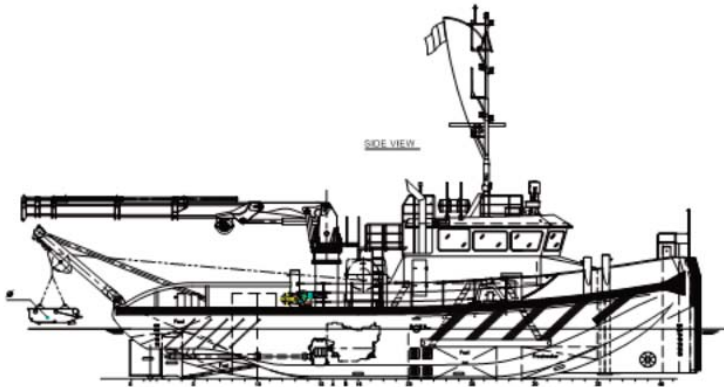

AUXILIAIRES

GROUPES ELECTROGENES	2x Caterpillar C4.4NA
PUISSANCE	2x 43,75 kVA, 50 Hz, 230/400V
POMPES SERVICE GENERAL	2 x SIHI, 17 m³/h @ 2.3 bar
MOTEUR AUXILIAIRE HYDRAULIQUE	Caterpillar C-7.1 TA
PUISSANCE	191 kW



EQUIPEMENTS DE PONT

ANCRES	1x 225 kg Pool (HHP)
	1x 225 kg Pool (HHP) (reserve)
CHAINE	19 mm stud-link anchor chain 137.5 m
GUINDEAU HYDRAULIQUE	Kraaijeveld KAB-1-H-19D
GRUE HYDRAULIQUE	Heila HLRM 90 – 6S, 4000kg @ 16,54 m
TREUIL	3 ton (m)
TREUIL DE RELEVAGE	Kraaijeveld KAS-20-H-TR/TR
D'ANCRE ET	30 ton @ 6 m/min
REMORQUAGE	6 ton @ 24 m/min
	40 ton force de retenue au frein
CROC DE REMORQUE	Mampaey DCX 30 ton
A FRAME	25 ton CPS
TOWING PINS	WK Triple pin 3 en ligne
TREUILS DE	2 x Dromec HPV-15000 12T @ 20m/min
MANUTENTION	

AMENAGEMENT

Aménagements chauffés et climatisés pour 5 personnes, comprenant une cabine capitaine, une cabine officiers, une cabine équipage simple et une cabine équipage double, une cuisine et des facilités sanitaires.

EQUIPEMENTS DE NAVIGATION ET COMMUNICATION

SMDSM ZONE A1	
PROJECTEUR ORIENTABLE	1x Pesch 1000W
COMPAS MAGNETIQUE	1x Cassens & Plath Reflecta 1
COMPAS GYROSCOPIQUE	Anschutz Standard 22 compact
RADAR	1x Furuno FR-2117
DGPS	1x Furuno GP-170
PILOTE AUTOMATIQUE	Simrad AP-70
SONDEUR	1x Furuno FE-800
VHF RADIOTELEPHONE	2x Sailor Compact RT62222
VHF PORTATIFS	2x Jotron Tron 60S
AIS	1x Furuno FA-150
SPEEDOMETRE	1x Furuno DS-80
INTERPHONE	1x Phontech CIS 3000
ALARM DE QUART	1x Furuno BR 500
ANEMOMETRE	1x Obsermet OMC-115